


MS 火舞鳳凰,浴火而重生

恬靜中蘊藏着無窮的能量
平凡却又不平凡……

- 超強風扇強制散熱
- 全能六大安全保護電路
- 特別加強空氣過濾網
- 大功率環形變壓器、大濾波電容
- 多層電路底板結構安全可靠



MS系列純後級功率放大器

我們致力於生產最具性價比的專業產品。在經過衆多場所的嚴格考驗和試驗，我們推出了全新的MS系列定阻功放。它性能出衆、帶負載能力強，能够在全頻和低頻音箱中游刃有餘。具有全面性的保護設施。前面板更加美觀且還加入過濾網，盡量減少因塵埃影響而帶來的不良影響。


精心檢測過的電子元件搭配先進合理的電路設計，使音質更加完美本系列產品具有低噪音，開關衝擊小的特點，橋接時輸出採用L/R電位器同時控制。本系列採用高效的環形變壓器。



MS 系列



MS 系列 Amplifier

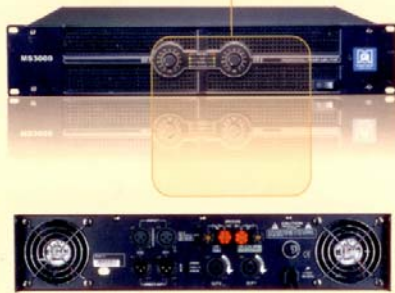

■ MS3000/4000/5000/6000功放特點

- 可選擇立體聲、并聯、橋接3種方式。
- 具有直流保護、過載保護、短路保護、過熱保護、輸入壓限保護、採用IC保護電路、靈敏、快速使機器更加安全。
- MS4000、5000、6000採用四風扇設計(80 x 80mm)，使散熱系統不管工作在8Ω或4Ω都能有效的解決溫升問題。
- 精心檢測過的電子元件搭配先進合理的電路設計，使音質更加完美。
- 本系列產品具有低噪音，開關機衝擊小的特點。
- 橋接時輸出採用L/R電位器同時控制。
- 本系列採用高效的環形變壓器。

■ 技術參數

型號	MS3000	MS4000	MS5000	MS6000
8Ω Stereo Power	300Wx2	400Wx2	500Wx2	650Wx2
4Ω Stereo Power	480Wx2	640Wx2	800Wx2	1040Wx2
8Ω Bridge Power	960W	1280W	1600W	2080W
Frequency Response	20Hz-20KHz+0/-0.3dB			
THD+N	<0.05%@4Ω 1KHz	<0.05%@4Ω 1KHz	<0.08%@4Ω 1KHz	<0.08%@4Ω 1KHz
S/N Rate	≥98dB	≥98dB	≥98dB	≥98dB
Slew Rate	60V/us	60V/us	60V/us	60V/us
Damping Factor	≥500@8Ω	≥500@8Ω	≥500@8Ω	≥500@8Ω
Cross Talk	≥60dB@8Ω 1KHz	≥60dB@8Ω 1KHz	≥60dB@8Ω 1KHz	≥60dB@8Ω 1KHz
Input Impedance	20kΩ (Balanced)/10kΩ (Unbalanced)			
Input Sensitivity	0.775V	0.775V	0.775V	0.775V
Protection	Real-time protection in DC, overload and short circuit.			
Control	Front panel: Gain knob Channel 1/Channel 2; Rear panel: Mode option/ Ground option			
Height	2U	2U	2U	2U
Dimensions(WxDxH)	483mmx429mmx89mm	483mmx429mmx89mm	483mmx429mmx89mm	483mmx429mmx89mm
Weight	17Kg	19Kg	20Kg	22Kg