


W Series

介绍 Introduction

- ! W8CS是号筒反射式次低频音箱。
- ! 低音采用4"音圈，使用双腔物理特性的低频发生器，低频投射力度更强、更具穿透力，优化效能防水低音单元，具有超强的投射力度和弹性。
- ! 此音箱适用于剧院、流动演出、夜总会、多功能厅等娱乐场所。
- ! 要求更宽的音场效果时，可用W3、W3P、W8C等音箱组合在一起使用，会有更好的音场效果。

警告 Warning

- ! +1/-1为低音输入端，并通过输出插座可以与其音箱并联使用,但要注意的是此时所有扬声器的阻抗与功放的匹配问题。
- ! 请不要长时间地超负荷运行，避免音箱特别是单体遭损坏。
- ! 为了避免设备损坏，请注意放大器与设备的匹配及正常使用。

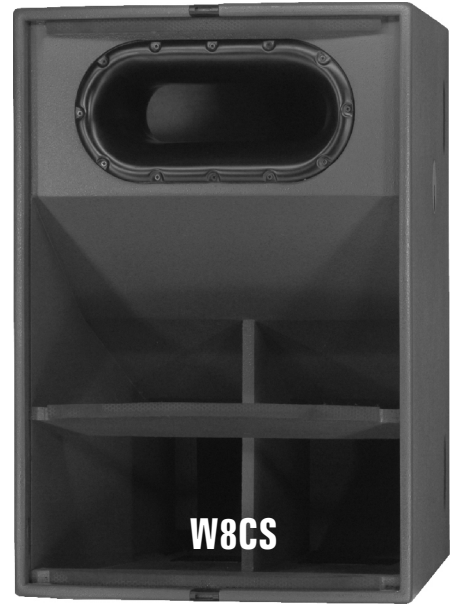

英国技术

注意：配合厂方提供参考的处理器或数据使用能发挥最佳效果，以保证单元的稳定性。

技术指标 Technical Specifications

功率	Rated Power Aes	800W
峰值功率	Peak Power	3200W
阻抗	Nominal Impedance	8Ω
频率响应	Frequency Response(+/-3dB)	45Hz--200Hz
灵敏度	Sensitivity(2.83v/1m)	105dB
最大控制声压	Maximum Spl Continuous	132dB
峰值声压	Maximum Spl Peak	138dB
覆盖角度	Dispersion -6dB	
水平	Horizontal	
垂直	Vertical	
驱动器规格	Drive Specification	
低音	Lf Drive	1X15"(380mm)/4"Voice Coil
高音	Hf Drive	
接线器	Connectors	2 X Neytrik NI8
接线方式	Paralleled Neutrik Speakon	+1/-1
箱体原料	Enclosure Material	Plywood
箱体面漆	Cabinet Finish	Textured Polyester Paint
吊挂装置	Hoisting Set	Top Hat Fitting
箱体尺寸	Dimensions (WxHxD)	556X799X780
重量	Weight(kg)	61kg