


YAMAHA A10 二音路喇叭

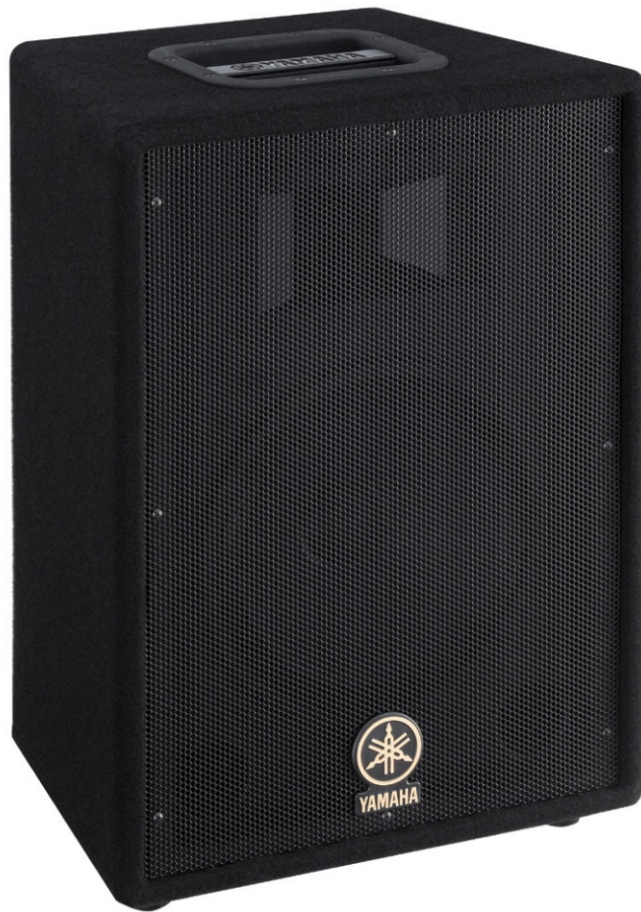

詳細規格

1. 頻率響應達65~20kHz以上
2. 阻抗在8歐姆以上
3. 在8歐姆時連續(Program)承受250W以上的功率輸出，
峰值可承受500W以上
4. 靈敏度在96dB以上，最大音壓可達123dB以上
5. 為二音路，低音單體為10吋以上；高音單體為1吋以上
6. 同時具備SPEAKON介面及PHONE JACK，以兼顧並確保聲音
傳輸效率及方便性
7. 前輸出面板部份附鐵網外罩以保護單體